




Ferdinand Schultz Nachfolger FAHRZEUGBAU



Sattelaufleger mit Schiebep lane SA-CS-FT-32

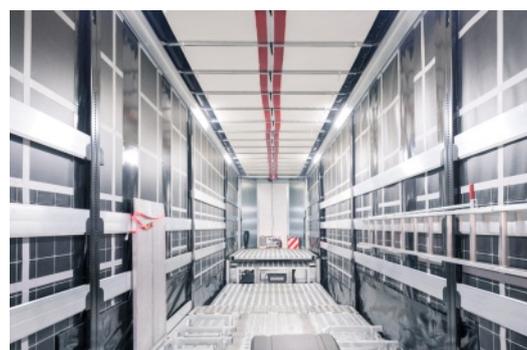



Geschlossene Transporte aller Fahrzeugtypen - und mehr...

Der Sattelaufleger SA-CS-FT-32 ist ein absoluter Allrounder unter den Fahrzeugtransportern und zeichnet sich durch seine extrem hohe Flexibilität aus. Ausgestattet mit 2 Hubdecks, die sich durch hydraulische Ausschübe noch verlängern lassen, ermöglicht der 3-Achs-Sattelaufleger den Transport sämtlicher Fahrzeugtypen vom Sportwagen mit geringer Bodenfreiheit über SUVs und Transporter bis zum 10 t schweren LKW. Bis zu 5 PKWs finden darin Platz. Bei optionaler Ausstattung mit einem 3. Hubdeck sogar 6.

Aufgrund der seitlich ausfahrbaren Heckrungen können auch überbreite Fahrzeuge (bis 3 m) geladen werden. Das Hubdach kann für den Fahrbetrieb um 100 oder 200 mm (gesetzliche Vorschriften beachten!), für die Beladung sogar bis 400 mm angehoben werden.

Außerdem lässt sich durch entsprechende Positionierung des hinteren Hubdecks eine ebene Ladefläche über eine Länge von ca. 9,5 m einrichten. Dies ermöglicht auch einen problemlosen Transport von Paletten und Kisten sowie Stückgut bis zu einem Gewicht von 17,5 t.

Ausstattung

Standard:

- 2 Hubdecks mit Radmulden und hydraulischen Ausschüben
- untere Fahrspur im Tiefbett hydraulisch verstellbar
- glatte, hochfeste Fahrspuren mit spezieller Anti-Rutsch-Beschichtung
- Funkfernbedienung für sämtliche Hydraulik-Funktionen
- seitlich ausfahrbare Heckrungen (jeweils 500 mm) mit Hecktüren
- Dach um bis zu 400 mm anhebbar
- untere Ladeebene im Heckbereich hydraulisch anhebbar (bis zur waagerechten Pos.)




Wie in allen anderen Fahrzeugbereichen gilt auch bei den Fahrzeugtransportern für uns das Motto "**Fahrzeugbau nach Kundenwunsch**". Das heißt, wir sind offen für Ihre Ideen und Wünsche und können auch im Rahmen der technischen Möglichkeiten konstruktive Anpassungen vor-

Optional:

- 2. Hubdeck mit Negativ-Bühne im vorderen Bereich zur Optimierung des Ladefaktors
- 3. Hubdeck im hinteren Bereich des Aufliegers
- Hecktür 2- oder 4-flügelig
- schnittfeste Plane
- elektrohydraulisches Aggregat im Auflieger zur Versorgung der Hydraulik-Funktionen
- Seilwinde (elektrisch oder hydraulisch)
- Höhenkontrolle im Innenraum
- Rückfahrkamera
- RSAB-System



nehmen, um die Fahrzeuge für Ihre Anforderungen zu optimieren. Neben dem Sattelaufliieger mit Schiebeplane fertigen wir auch Fahrzeugtransporter als **Tandemzüge** oder **Sattelaufliieger mit Kofferaufbau**. Nähere Informationen zu diesen Fahrzeugen finden Sie auf unserer Website.

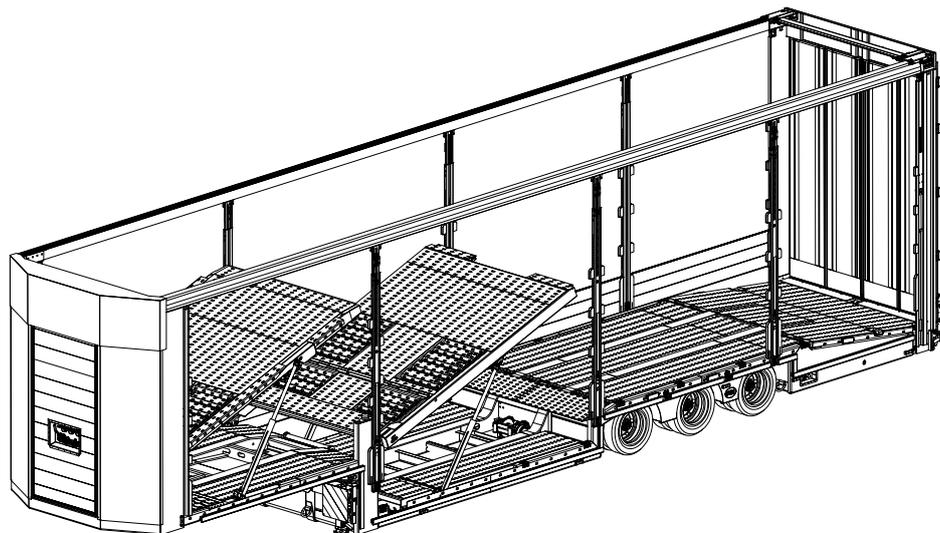

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht:	32.000 kg
Achslast:	3 x 7.000 kg
Auflagelast:	11.000 kg
Leergewicht (Vollausstattung):	ca. 14.500 kg
Fahrzeuglänge:	ca. 14.000 mm (+ 1.500 mm)
Radstand:	ca. 7.850 mm
Sattelhöhe (beladen):	ca. 960 mm
Länge der Ladefläche:	ca. 13.700 mm (+ 1.500 mm)
Ladehöhe im Schwanenhals:	ca. 2.710 mm (+ max. 100/200 mm)
Ladehöhe im Tiefbett:	ca. 3.415 mm (+ max. 100/200 mm)
Ladehöhe im Achsbereich:	ca. 3.184 mm (+ max. 100/200 mm)
min. Durchfahrbreite (bis Schwanenhals):	ca. 2.440 mm (+ 1.000 mm)
min. Durchfahrbreite (ab Schwanenhals):	ca. 2.285 mm
max. Achslasten der zu transp. Fahrzeuge:	bis 5.000 kg
max. Hublast der Bühnen:	3.000 kg

Weitere Informationen und Details auf Anfrage. Abweichungen und Fehler vorbehalten.

www.fsn-fahrzeugbau.de

